


HARTWinCom

Sada pro nastavování převodníků s komunikací HART

- Nastavování a konfigurace základních parametrů přístrojů vybavených protokolem HART.
- Komunikace až s 15 přístroji na jedné lince.
- Automatický záznam historie prováděných operací.
- Prohlížení historie a porovnávání změn konfigurace.
- Správa uživatelů a možnost omezení přístupu.
- Připojení přes RS232 nebo USB port PC.
- Pracuje pod operačními systémy PC: WIN XP/Vista/7/8/10.

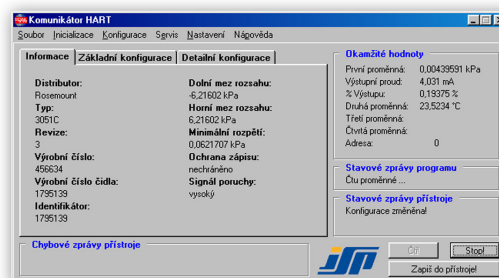

Objednávací tabulka

| Připojení | | HARTWinCom ① |
|-----------|----------------------------|--------------|
| 1. kód | Popis | |
| RS | RS232 (HARTMod) | |
| USB1 | USB (HARTMod + USB-RS232C) | |
| USB2 | USB (HM-USB-ISO) | |
| HC | HARTConf | |

| Volitelné příslušenství | |
|-------------------------|---|
| Obj. kód | Popis |
| HARTWinLog | nadstavba HARTWinCom pro ukládání naměřených hodnot do PC pro další zpracování (CZ+EN) upgrade starší verze HARTWinConf rozšíření popisných souborů o další přístroje z nabídky JSP |

Příklad objednávky:

HARTWinCom ① → HARTWinCom USB1

| Samostatné komponenty | |
|-----------------------|---|
| Obj. kód | Popis |
| HARTWinCon | nastavovací program HARTWinConf (CZ+EN) pro PC (pracuje pod WIN XP/Vista/7/8/10) |
| HARTMod | HART modem s RS232 rozhraním a s galvanickým oddělením |
| HM-USB-ISO | HART modem s USB rozhraním a s galvanickým oddělením |
| USB-RS232C | rozhraní RS232 pro připojení k portu USB |
| HARTConf | HART-USB modem a ruční konfigurátor pro převodníky s komunikací HART a LHP, funkce napájení převodníku, napájení z USB nebo akumulátoru, nabíjení z USB |