


PR9203B

Jiskrově bezpečný budič solenoidů / alarmů

- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Galvanické oddělení 2,6 kV AC.
- Napájecí napětí 19,2 až 31,2 V DC.
- Výstup 35 mA nebo 60 mA.
- Rozšířená diagnostika.
- Časová odezva menší než 10 ms.
- Programování pomocí odnímatelného displeje.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.
- ATEX (Ex) II (1) G, (Ex) II (1) D, (Ex) I (M1), (Ex) II 3 G.
- Certifikace SIL 2 (Full Assessment dle IEC 61508).

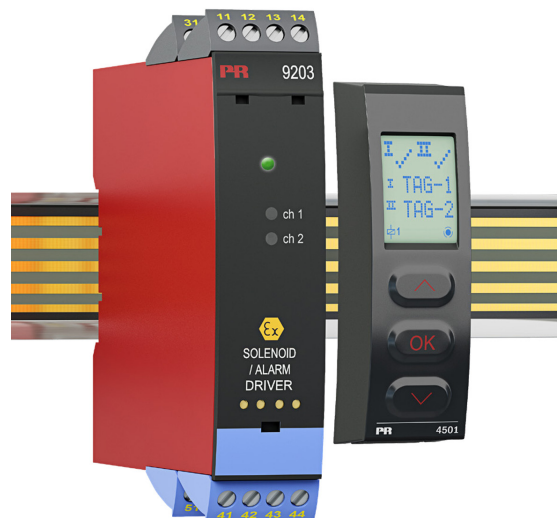

Objednací tabulka

Max. proudový výstup		PR9203B ^{①②③}
1. kód	Popis	
1	35 mA	
2	60 mA	
Počet kanálů		PR9203B ^{①②③}
2. kód	Popis	
A	1 kanál	
B	2 kanály	pouze pro max. proudový výstup 35 mA
Vstup		PR9203B ^{①②③}
3. kód	Popis	
-	opto / spínač	
1	PNP	
2	NPN	
Volitelné příslušenství		
Obj. kód	Popis	
4510	čelní programovací displej	
4511	čelní programovací displej s rozhraním Modbus RTU	
4512	čelní programovací displej s rozhraním Bluetooth (paměť 100 MB)	
9400	napájecí lišta pro moduly řad 3000 a 9000, délky 250 / 500 / 750 / 1000 mm	

Příklad objednávky:

PR9203B^{①②③} → PR9203B1B1