


291 B, 292 B

Průmyslové snímače teploty řady B

- Měřicí rozsahy od -30 do +250 °C.
- Rozměr skříně 150×36 mm.
- Průměr stonku 10 mm.
- Stonek s délkou 63 až 250 mm z mosazi, nerezové oceli, speciální mosazi nebo slitiny mědi a niklu.
- Leštěný a zlacený hliníkový plášť ve tvaru V.
- Kapilára z pevného skla, průměr 6 mm.
- Přesnost dle DIN 16195.
- Kompletace s jímkami řady B.

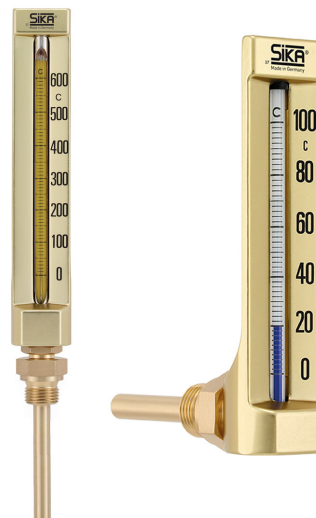

Objednací tabulka

| Typ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kód | Popis | | | | | | | | |
| 291 | Kotlový snímač teploty přímý, rozměr skříně 150×36 mm | | | | | | | | |
| 292 | Kotlový snímač teploty úhlový 90°, rozměr skříně 150×36 mm | | | | | | | | |
| Provedení | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. kód | Popis | | | | | | | | |
| 2 | typ B s pevným šroubením | | | | | | | | |
| Rozsah | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. kód | Popis | | | | | | | | |
| 35 | -30 až +50 °C | | | | | | | | |
| 06 | 0 až +60 °C | | | | | | | | |
| 10 | 0 až +100 °C | | | | | | | | |
| 12 | 0 až +120 °C | | | | | | | | |
| 16 | 0 až +160 °C | | | | | | | | |
| 20 | 0 až +200 °C | | | | | | | | |
| 25 | 0 až +250 °C | | | | | | | | |
| Jednotky | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. kód | Popis | | | | | | | | |
| 1 | Celsius (°C) | | | | | | | | |
| 2 | Celsius + Fahrenheit (°C + °F) | | | | | | | | |
| Náplň sloupce | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. kód | Popis | | | | | | | | |
| 1 | modrá tekutina | | | | | | | | |

Délka stonku- L1

1 2 3 4 5 6 7 8

| 6. kód | Popis |
|--------|--------|
| 063 | 63 mm |
| 100 | 100 mm |
| 160 | 160 mm |
| 250 | 250 mm |

Připojovací závit - G

1 2 3 4 5 6 7 8

| 7. kód | Popis |
|--------|----------------|
| 2 | G1/2" / SW27 |
| 3 | G3/4" / SW32 |
| 7 | M20×1,5 / SW27 |
| 9 | M27×2 / SW32 |

Materiál stonku

1 2 3 4 5 6 7 8

| 8. kód | Popis |
|--------|----------------------|
| 1 | mosaz |
| 3 | nerezová ocel |
| 4 | speciální mosaz |
| 5 | slitina niklu a mědi |

Příklad objednávky:
291 2 35 1 1 063 2 1

