


DPS+

Snímač nízkých tlaků

- Měření přetlaku, podtlaku a tlakové diference suchých neagresivních plynů.
- Rozsah od 600 Pa do 100 kPa.
- Přesnost 0,35 %, 1 %, 2 %.
- Vysoká přetížitelnost.
- Napájení 24 VSS, 110 VST nebo 230 VST.
- Volitelný LCD displej a spínače mezních hodnot.
- Stupeň krytí IP 54.

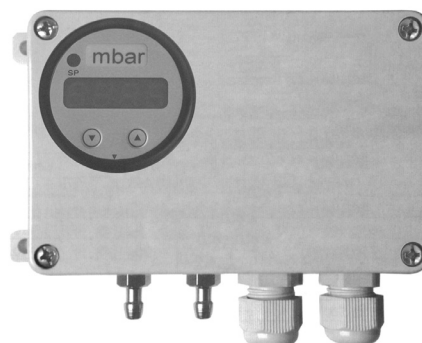

Objednací tabulka

Měřený tlak		DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
1. kód	Popis	
808	diferenční	
809	relativní	
Měřicí rozsah		DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
2. kód	Popis	
0060	0 až 6 mbar	
0100	0 až 10 mbar	
0200	0 až 20 mbar	
0400	0 až 40 mbar	
0600	0 až 60 mbar	
1000	0 až 100 mbar	
1600	0 až 160 mbar	
2500	0 až 250 mbar	
4000	0 až 400 mbar	
6000	0 až 600 mbar	
1001	0 až 1000 mbar	
9999	jiný rozsah (přetlak)	
XXXX	jiný rozsah (podtlak)	
Výstupní signál		DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
3. kód	Popis	
1	4 až 20 mA / 2-vodič.	
2	0 až 20 mA / 3-vodič.	
3	0 až 10 V / 3-vodič.	
7	4 až 20 mA / 3-vodič.	
A	4 až 20 mA / 4-vodič.	pro napájení 230 V AC nebo 110 V AC
9	jiný	

Přesnost DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

4. kód	Popis	
3	0,35 %	PN > 160 mbar
8	1 %	PN = 40 až 160 mbar
G	2 %	PN < 40 mbar
S	0,35 % s kalibračním listem	PN > 160 mbar
U	1 % s kalibračním listem	PN = 40 až 160 mbar
L	2 % s kalibračním listem	PN < 40 mbar
9	jiná	

Napájení DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

5. kód	Popis	
1	12 až 31 V DC	pouze 2-vodič., bez displeje
2	19 až 31 V DC	pouze 2-vodič. / 3-vodič.
5	230 V AC / 50 Hz	pouze 3-vodič. / 4-vodič.
4	110 V AC / 50 Hz	pouze 3-vodič. / 4-vodič.

Displej DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

6. kód	Popis	
0	bez displeje	
D	LED s 4místným displejem	
9	jiný	

Spínací kontakty DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

7. kód	Popis	
0	bez spínacího kontaktu	
1	s 1 spínacím kontaktem	pouze pro 3-vodič. a displej
2	s 2 spínacími kontakty	pouze pro 3-vodič. a displej
9	jiné	

Volitelné provedení DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

8. kód	Popis	
000	standard	
Z37	tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm	obj. č. 425, 4031, 4032
999	jiné provedení	

Příklad objednávky:
DPS+ ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
DPS+ 809-1000-1-3-2-D-0-000