


ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje

- Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení.
- Výstupní napětí $24 V_{SS} \pm 0,5 V$.
- Výstupní proud 40 mA (25 mA).
- Napájecí napětí $230 V_{ST} (+10 \%, -15 \%)$.
- Elektrická pevnost $4000 V_{ST}$
- Provedení IP 40 (na lištu DIN TS 35 a TS 32) a IP 55 (na stěnu).
- Vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 61326-1/A1 (průmyslové prostředí).

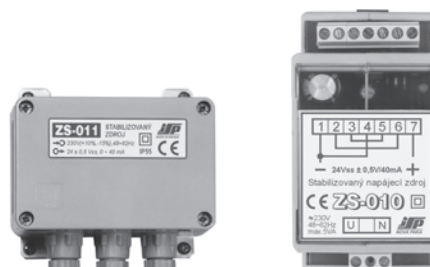

Typ	Popis	
• 119	Stabilizovaný napájecí zdroj	•
Kód	Popis	Cena
• 010	stabilizovaný napájecí zdroj ZS-010 (provedení na lištu DIN TS 35 a TS 32, krytí IP 40)	870,- •
• 011	stabilizovaný napájecí zdroj ZS-011 (provedení na stěnu, rozměry 110x112x65 mm, krytí IP 55)	1140,- •
Kód	Výstupní proud	Příplatek
• 0	40 mA	0,- •
1	25 mA	90,- •
Příklad objednávky: 119 0110		

• ... označené provedení skladem