

GY200, GX440, GXN24, GXN230 Pasivní a aktivní oddělovací členy

- Jedno, dvou nebo tříkanálové provedení.
- Převod a galvanické oddělení proudových signálů 4(0) až 20 mA a napěťových signálů 0 až 10 V.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 4 kV_{ST}
- Různé způsoby získávání energie pro napájení vlastních obvodů, včetně napájení z proudové smyčky.
- Provedení IP 40 pro montáž na lištu DIN TS 35.
- Vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 61326-1 / A1 (průmyslové prostředí).



Typ	Popis		Napájení		Napájení zdroje	Úbytek napětí	Počet kanálů	Přesnost	Varianty převodu	Cena
	vstupu	výstupu	vstupu	výstupu						
• GY200 1-kanál	2-vodič	2-vodič	2,5..30 V _{SS}	—	—	< 2,5 V _{SS}	1	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA + 4..20 mA na 4..20 mA	1400,- •
○ GY200 2-kanál	2-vodič	2-vodič	2,5..30 V _{SS}	—	—	< 2,5 V _{SS}	2	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA + 4..20 mA na 4..20 mA	2200,- ○
○ GY200 3-kanál	2-vodič	2-vodič	2,5..30 V _{SS}	—	—	< 2,5 V _{SS}	3	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA + 4..20 mA na 4..20 mA	3100,- ○
○ GX440	<i>proud</i> 2-vodič <i>napětí</i> 3-vodič	<i>proud</i> 2-vodič <i>napětí</i> 3-vodič	<i>2-vodič</i> ze vstupní proudové smyčky <i>3-vodič</i> 5..30 V _{SS} max. 2,5 mA	<i>2-vodič</i> 3,5..30 V _{SS} z výstupní proudové smyčky <i>3-vodič</i> 12..30 V _{SS} max. 1,5 mA	—	< 2,5 V _{SS}	1	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA 0..20 mA na 4..20 mA 0..20 mA na 0..10 V _{SS} 4..20 mA na 0..20 mA 4..20 mA na 4..20 mA 4..20 mA na 0..10 V _{SS} 0..10 V _{SS} na 0..20 mA 0..10 V _{SS} na 4..20 mA 0..10 V _{SS} na 0..10 V _{SS}	1420,- ○
○ GXN24	2-vodič	2-vodič	—	—	24 V _{SS}	0,54 V _{SS}	1	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA 0..20 mA na 4..20 mA 0..20 mA na 0..10 V _{SS} 4..20 mA na 0..20 mA 4..20 mA na 4..20 mA 4..20 mA na 0..10 V _{SS} 0..10 V _{SS} na 0..20 mA 0..10 V _{SS} na 4..20 mA 0..10 V _{SS} na 0..10 V _{SS}	2260,- ○
○ GXN230	2-vodič	2-vodič	—	—	230 V _{ST}	0,54 V _{SS}	1	0,1 %	0..20 mA na 0..20 mA 0..20 mA na 4..20 mA 0..20 mA na 0..10 V _{SS} 4..20 mA na 0..20 mA 4..20 mA na 4..20 mA 4..20 mA na 0..10 V _{SS} 0..10 V _{SS} na 0..20 mA 0..10 V _{SS} na 4..20 mA 0..10 V _{SS} na 0..10 V _{SS}	2360,- ○


Příklad objednávky: GY200 (1-kanál) 4..20 mA na 4..20 mA + 0..20 mA na 0..20 mA

• ... označené provedení skladem


○... označené provedení k dodání do čtrnácti dnů

Pasivní a aktivní oddělovací členy GY200, GX440, GXN24, GXN230

GY200

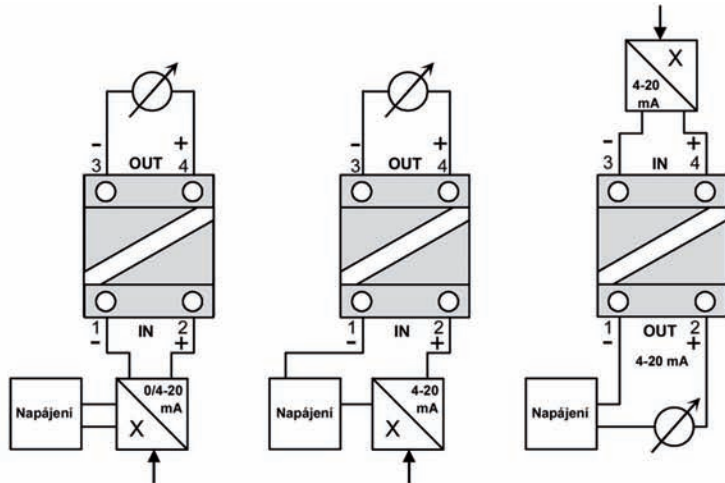

GX440

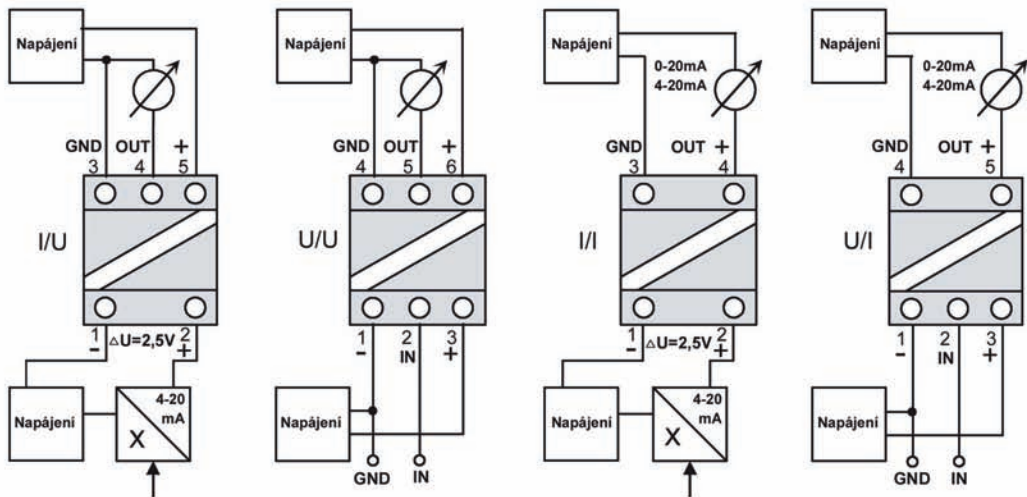

GXN24, GXN230

