


## ZS-020, ZS-030

### Oddělovací členy a stabilizované napájecí zdroje bez a s přenosem komunikačního signálu HART

- Galvanicky odděluje proudový signál a zároveň napájí převodník.
- S přesností 0,1 % odděluje signál 4(0) až 20 mA nebo převádí signál 4 až 20 mA na 0 až 20 mA, 4 až 20 mA na 0 až 5 mA, aktivní nebo pasivní výstup.
- Obousměrně přenáší komunikační signál HART přes galvanické oddělení.
- Elektrická pevnost 4000 V<sub>ST</sub> proti síti a 2500 V<sub>ST</sub> výstupu proti napájení převodníku.
- Provedení IP 20 (na lištu DIN TS 35 a TS 32).
- Vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 61326-1/A1 (průmyslové prostředí).

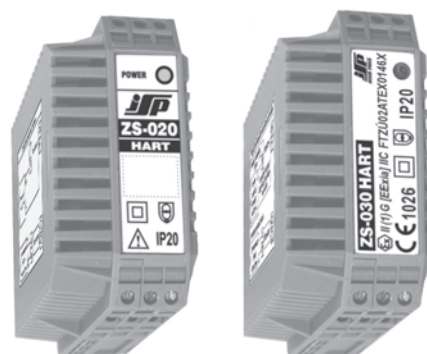

Typ	Popis	Cena
• 119 020	Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj ZS-020 (provedení na lištu DIN TS 35 a TS 32)	1980,- •
• 119 030	Jiskrově bezpečný odděl. člen a stabilizovaný napájecí zdroj (Ex) II (1)G [Ex ia] IIC, FTZÚ 02 ATEX 0146X	2890,- •
Kód	Převod signálu	Příplatek
• 0	4 až 20 mA na 4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA na 0 až 20 mA	0,- •
• 1	4 až 20 mA na 0 až 20 mA	0,- •
2	4 až 20 mA na 4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA na 0 až 20 mA s přenosem komunikačního signálu HART	860,-
3	4 až 20 mA na 0 až 20 mA s přenosem komunikačního signálu HART	860,-
4	4 až 20 mA na 0 až 5 mA (pouze pro ZS-020)	KD
Kód	Volitelné provedení	Příplatek
PV	pasivní výstup (pouze pro ZS-020)	KD
Kód	Volitelné příslušenství	Příplatek
S55	skříň pro montáž na stěnu (170x145x85 mm, stupeň krytí IP 55) (pouze pro ZS-020)	290,-

**Příklad objednávky: 119 0200**

•... označené provedení skladem

KD ... konzultujte s dodavatelem