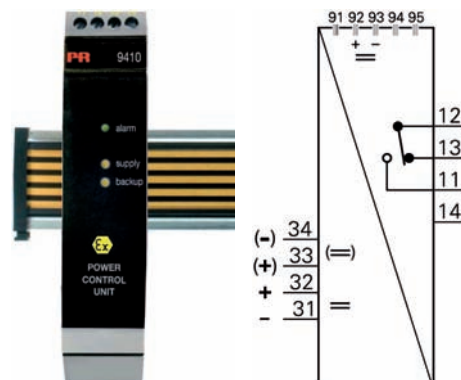


## PR9410 Jednotka řízení napájení

- Přenos napájecího napětí na napájecí lištu.
- Možnost připojení hlavního a záložního napájecího zdroje.
- Lze instalovat v zóně 2 prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Lze použít pouze s napájecí lištou typu 9400.
- Společný stavový reléový výstup sdružující alarmy jednotek instalovaných na liště.
- Hlavní a záložní napájecí napětí 21,6 až 26,4 V<sub>SS</sub>.
- Výstupní proud max. 4 A.
- Maximální zatížení relé 250 V<sub>ST</sub> / 2 A.
- ATEX (Ex) II 3 G Ex nA nC IIC T4.


**NOVINKA**

Typ	Popis	Cena
PR9410	Jednotka řízení napájení, (Ex) II 3 G Ex nA nC IIC T4	NAB
Kód	Volitelné příslušenství	
9400A	napájecí lišta, délka 100 cm	
9400B	napájecí lišta, délka 40 cm	
9400C	napájecí lišta, délka 28 cm	
9400D	napájecí lišta, délka 14 cm	
9400E	napájecí lišta, délka 8 cm	
9402	koncová krytka pro napájecí lištu (2 ks)	
9404	zarážka pro napájecí lištu	

Příklad objednávky: PR9410

Záruka 5 let.

NAB ... cena na dotaz nabídkou