



#0438

2025-04

# 611 12

## Omezovací termostat maximální teploty prostorový

- Jištění prostoru před tepelným přetížáním.
- Dvouobvodový mikrospínač (B).
- Řada rozsahů od -40 až 0 °C do +20 až +60 °C.
- Maximální zatížení relé 250 VST / 2 A.
- Ovládání pohotovostní polohy tlačítkem RESET.
- Nastavení požadovaného rozsahu a plynule stavitelné necitlivosti pomocí dvou ovládacích šroubů.
- Možnost zaplombování nastavených hodnot.
- Teplota okolí -40 až +60 °C.
- Stupeň krytí IP 65.

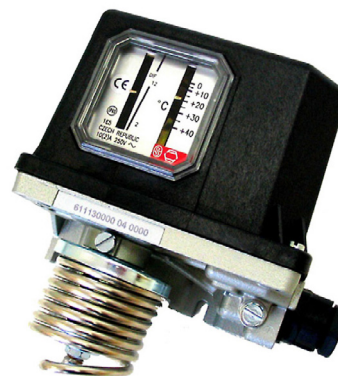

### Objednací tabulka

#### Omezovací termostat maximální teploty prostorový

Obj. kód	Regulační rozsah	Provedení	Necitlivost	Maximální přetížení
<b>611 126 111</b>	-40 až 0 °C	standardní	do 2 °C	60 °C
<b>611 126 112</b>	-25 až +15 °C	standardní	do 2 °C	60 °C
<b>611 126 113</b>	0 až +40 °C	standardní	do 2 °C	60 °C
<b>611 126 114</b>	+20 až +60 °C	standardní	do 2 °C	60 °C

Příklad objednávky:

**611 126 111**