



# 612 19

## Regulátor tlaku a podtlaku membránový

- Dvoupolohová regulace a signalizace nízkých tlaků neagresivních plynů a kapalin, včetně topných látek a spalín do maximální teploty +90 °C.
- Pryžová membrána s textilní vložkou.
- Jednoobvodový (A) nebo dvouobvodový (B) mikrospínač.
- Řada rozsahů od -0,3 až +0,3 kPa do 1 až 10 kPa.
- Jmenovitý přetlak 10 kPa.
- Maximální zatížení relé 250 VST / 2 A.
- Nastavení požadovaného rozsahu a plynule stavitelné necitlivosti pomocí dvou ovládacích šroubů.
- Možnost zaplombování nastavených hodnot.
- Teplota okolí -20 až +60 °C (-20 až +40 °C pro Ex).
- Nevýbušné provedení (Ex) II 2G Ex db eb IIB T6 Gb, (Ex) II 2D Ex tb IIIC T 50°C Db.
- Stupeň krytí IP 65.

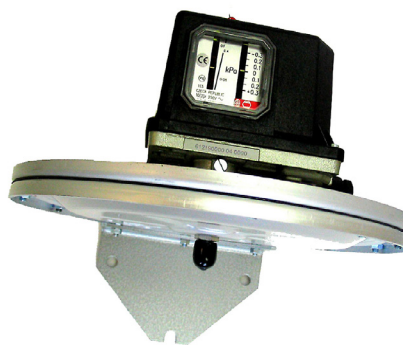

### Objednací tabulka

#### Regulátor tlaku a podtlaku membránový

Obj. kód	Regulační rozsah	Spínač	Provedení	Necitlivost min. / max.
612 196 011	-0,3 až +0,3 kPa	A	standardní	0,08 / 0,4 kPa
612 196 111	-0,3 až +0,3 kPa	B	standardní	0,15 / 0,4 kPa
612 199 011	-0,3 až +0,3 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,08 / 0,4 kPa
612 199 111	-0,3 až +0,3 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,15 / 0,4 kPa
612 196 021	0 až 0,4 kPa	A	standardní	0,08 / 0,4 kPa
612 196 121	0 až 0,4 kPa	B	standardní	0,15 / 0,4 kPa
612 199 021	0 až 0,4 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,08 / 0,4 kPa
612 199 121	0 až 0,4 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,15 / 0,4 kPa
612 196 022	0,1 až 1 kPa	A	standardní	0,1 / 0,4 kPa
612 196 122	0,1 až 1 kPa	B	standardní	0,2 / 0,4 kPa
612 199 022	0,1 až 1 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,1 / 0,4 kPa
612 199 122	0,1 až 1 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,2 / 0,4 kPa
612 196 023	0,16 až 1,6 kPa	A	standardní	0,1 / 0,4 kPa
612 196 123	0,16 až 1,6 kPa	B	standardní	0,2 / 0,4 kPa
612 199 023	0,16 až 1,6 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,1 / 0,4 kPa
612 199 123	0,16 až 1,6 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,2 / 0,4 kPa
612 196 024	0,25 až 2,5 kPa	A	standardní	0,1 / 1 kPa
612 196 124	0,25 až 2,5 kPa	B	standardní	0,2 / 1 kPa
612 199 024	0,25 až 2,5 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,1 / 1 kPa
612 199 124	0,25 až 2,5 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,2 / 1 kPa
612 196 025	0,4 až 4 kPa	A	standardní	0,1 / 2,5 kPa
612 196 125	0,4 až 4 kPa	B	standardní	0,2 / 2,5 kPa

Obj. kód	Regulační rozsah	Spínač	Provedení	Necitlivost min. / max.
<b>612 199 025</b>	0,4 až 4 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,1 / 2,5 kPa
<b>612 199 125</b>	0,4 až 4 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,2 / 2,5 kPa
<b>612 196 026</b>	0,63 až 6,3 kPa	A	standardní	0,16 / 2,5 kPa
<b>612 196 126</b>	0,63 až 6,3 kPa	B	standardní	0,3 / 2,5 kPa
<b>612 199 026</b>	0,63 až 6,3 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,16 / 2,5 kPa
<b>612 199 126</b>	0,63 až 6,3 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,3 / 2,5 kPa
<b>612 196 027</b>	1 až 10 kPa	A	standardní	0,2 / 2,5 kPa
<b>612 196 127</b>	1 až 10 kPa	B	standardní	0,4 / 2,5 kPa
<b>612 199 027</b>	1 až 10 kPa	A	(Ex) II 2G/D	0,2 / 2,5 kPa
<b>612 199 127</b>	1 až 10 kPa	B	(Ex) II 2G/D	0,4 / 2,5 kPa

### Příslušenství

Obj. kód	Popis
<b>961 177 916</b>	převlečná matice M12×1,5 včetně vsuvky a těsnění Pro regulátory v provedení Ex je součástí dodávky!

Příklad objednávky:

**612 196 026**