


EasyTREK SCD-34/33/31

Kompaktní ultrazvukový snímač hladiny

- Měření výšky hladiny sypkých látek.
- 4-vodičové provedení.
- Výstupní signál 4 až 20 mA, HART, relé.
- Materiál snímače PP nebo hliník.
- Teplotní kompenzace.
- Pracovní tlak atmosférický.
- Pracovní tlak max. 110 kPa.
- Teplota měřené látky -30 až +65 °C (+75 °C).
- Nevýbušné provedení
- (Ex) II 1 D Ex ma ta IIIC T85°C...T130°C Da.
- Stupeň krytí IP 65.

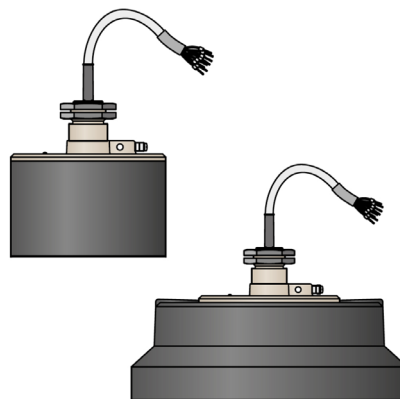

Objednací tabulka

Měřicí rozsah		SCD-①②-③	
1. kód	Popis		
34	0,6 až 15 m (40 kHz)		
33	0,6 až 30 m (30 kHz)		
31	1,0 až 60 m (15 kHz)		

Procesní připojení		SCD-①②-③	
2. kód	Popis		
0	závit 1" BSP		
J	kloubové (polohovací) připojení		

Výstup			SCD-①②-③	
3. kód	Popis	Napájení		
4	4 až 20 mA + HART + relé	11,4 až 40 V DC nebo 11,4 až 28 V AC		
8	4 až 20 mA + HART + relé / Ex	11,4 až 40 V DC nebo 11,4 až 28 V AC		

Volitelné příslušenství	
Kód	Popis
--	integrovaný kabel až do 30 m (nutno specifikovat délku v metrech)
SFA-___	příruba

Příklad objednávky:

SCD-①②-③ → SCD-34J-4