


## MPS-Kapaliny

### Sestavy měřičů průtoku kapalin s rychlostní sondou

- Měření průtoku kapalin.
- DN 25 až DN 1800.
- PN 16 až PN 320.
- Výstupní signál 4 až 20 mA a digitální výstup.
- Velmi nízká tlaková ztráta.
- Snadná montáž pomocí návarků (bez potrubních přírub).

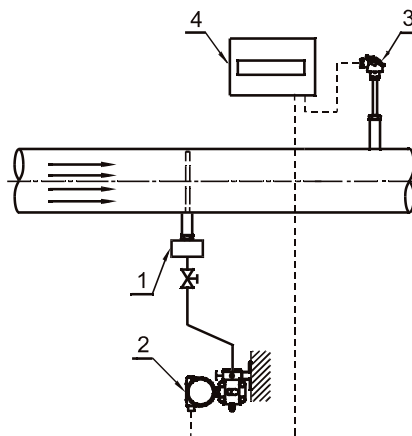

Typ	Popis	Cena
MPS-Kapaliny	Sestava měřičů průtoku kapalin s rychlostní sondou	NAB
	Komponenty sestavy - rychlostní sonda (pozice 1) - snímač tlakové diference (pozice 2) - snímač teploty (pouze pro měření hmotnostního průtoku) (pozice 3) - matematický člen (pozice 4) - montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, ...)	

Příklad objednávky: MPS-Kapaliny

K objednávce se vyplňuje dotazník DF0660.

NAB ... cena na dotaz nabídkou