


MPS-Plyny

Sestavy měřičů průtoku plynů a spalín s rychlostní sondou

- Měření průtoku plynů, včetně průtoku spalín.
- DN 25 až DN 12000.
- PN 16 až PN 320.
- Pracovní teplota až 1000 °C, pro spaliny do 1200 °C.
- Výstupní signál 4 až 20 mA a digitální výstup.
- Velmi nízká tlaková ztráta.
- Snadná montáž pomocí návarků (bez potrubních přírub).

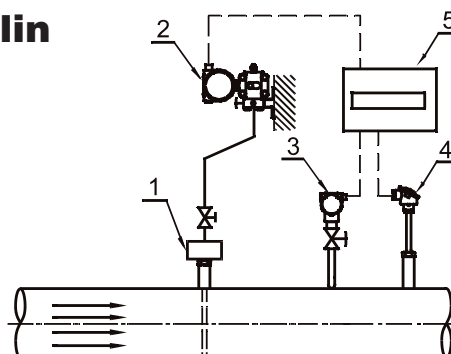

Typ	Popis	Cena
MPS-Plyny	Sestava měřičů průtoku plynů a spalín s rychlostní sondou	NAB
	Komponenty sestavy - rychlostní sonda (pozice 1) - snímač tlakové diference (pozice 2) - snímač tlaku (pozice 3) - snímač teploty (pozice 4) - matematický člen (pozice 5) - montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, ...)	

Příklad objednávky: MPS-Plyny

K objednávce se vyplňuje dotazník DF0660.

NAB ... cena na dotaz nabídkou