

**Nové číslo MaR
zpravodaje je tu!**

A co v něm najdete?



T2415

Kompaktní snímač teploty

Pro plynná nebo kapalná média


Měřicí rozsah od -40 do +120 °C

Varianta s integrovaným displejem

Převodník 4 až 20mA napájený ze smyčky

Široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu

NOVINKA!

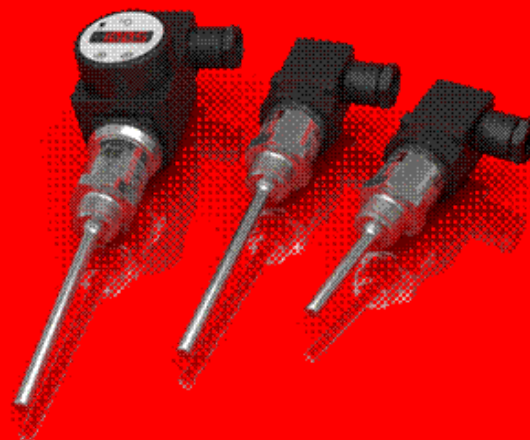

Článek: Komplexní řešení měření a regulace pro potravinářské aplikace



ModuTEMP 70

Snímače teploty s modulární konstrukcí vyhoví každé aplikaci měření teploty

D2620

Cenově dostupné převodníky tlaku 4 až 20 mA s HART komunikací

VTY10/15

Turbínkové průtokoměry pro pitnou vodu s vysokou výdrží a přesností

Kalibrační služby JSP

včetně kalibrací v terénu

Vlastní akreditovaná kalibrační
laboratoř č. 2362 pro kalibraci snímačů
teploty a tlaku.

Autorizované metrologické středisko K145
pro ověřování stanovených měřidel.



Monitorování hladiny dešťové vody

Nabízíme různé sestavy pro spolehlivé
monitorování hladiny dešťové vody
v záchytných jímkách, studnách
(možnost dotace MŽP).

Např.
Ponorná sonda D2415L + displej PR5717

Akční cena již od 4 990 Kč*



* bez DPH

Technické návrhy a dodávky přístrojů MaR

včetně montáže, uvedení do provozu, kalibračních a servisních služeb

poptavky@jsp.cz

JSP, s.r.o. | Raisova 547, Jičín 506 01 | www.jsp.cz

Pokud si nepřejete dostávat tyto e-maily, odpovězte na e-mail [zde](#).