


#0985

2025-04

NIVOSWITCH RR

Vibrační vidličkový spínač hladiny

- Standardní nebo prodloužená sonda.
- Pro prášky a granule.
- Délka sondy 0,137 až 3 m.
- Smáčené části z nerezové oceli 1.4571, elektrochemicky leštěné.
- Pracovní tlak max. 4 MPa.
- Teplota měřené látky -40 až +130 °C.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T140°C Da/Db.
- Stupeň krytí IP 67.

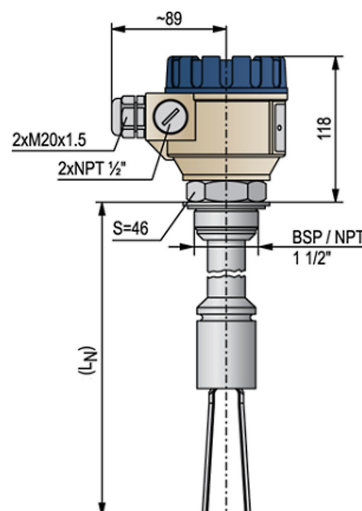

Objednací tabulka

Procesní připojení		RR①-②③-④
1. kód	Popis	
H	1 1/2" BSP	
N	1 1/2" NPT	
G	příruba EN 1092-1 DN 50, PN 40/25, materiál nerezová ocel 1.4571	
B	příruba ANSI 2" RF 600/400 psi, materiál nerezová ocel 1.4571	
K	příruba JIS 40K 50A, materiál nerezová ocel 1.4571	
F	příruba EN 1092-1 DN 50, PN 16, materiál PP (max. tlak 0,6 MPa, teplota -20 až +90 °C)	
A	příruba ANSI 2" FF 150 psi, materiál PP (max. tlak 0,6 MPa, teplota -20 až +90 °C)	
J	příruba JIS 10K 50A, materiál PP (max. tlak 0,6 MPa, teplota -20 až +90 °C)	
Kryt		RR①-②③-④
2. kód	Popis	
2	plast (PBT)	nelze pro Ex)
3	lakovaná hliníková slitina	
Délka sondy		RR①-②③-④
3. kód	Popis	
01	0,137 m	
02	0,175 m	
03	0,3 m	
04→30	0,4 až 3 m	
Výstup		RR①-②③-④
4. kód	Popis	
0	1 SPDT relé (250 V AC / 8 A)	
A	2 SPDT relé (1x 250 V AC / 8 A a 1x 250 V AC / 6 A)	
B	1 SPDT relé (250 V AC / 8 A) / (Ex)II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T140°C Da/Db	

Příklad objednávky:

RR①-②③-④ → RRH-301-0