


IMN TC INOX

Magnetický plovákový spínač

- Spínání hladiny kapalin.
- Měřicí rozsah od 90 do 3500 mm.
- Plovák pro hustotu média min. 0,5 g/cm³.
- Max. 2 spínací kontakty typu N/O nebo N/C.
- Provedení smáčených částí z nerezové oceli 1.4401.
- Mechanické připojení šroubením G1 1/2" nebo G2".
- Elektrické připojení přes úhlový konektor DIN 43650.
- Vzdálenost mezi kontakty min. 40 mm.
- Pracovní tlak max. 3 MPa.
- Teplota média -30 až +90 °C.
- Stupeň krytí IP 65.

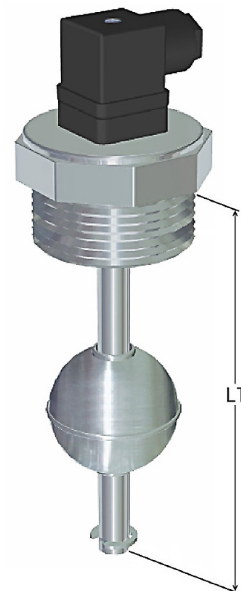

Objednací tabulka

Výplň			IMN TC INOX 1 2 3 4 5 6						
1. kód	Popis		Zalití						
V1	standardní		bez zalití						
V2	ochranná		zalití antioxidačním gelem						
V3	izolační		zalití epoxidovou pryskyřicí						
Procesní připojení			IMN TC INOX 1 2 3 4 5 6						
2. kód	Popis								
P08	G1 1/2"								
P10	G2"								
Plovák			IMN TC INOX 1 2 3 4 5 6						
3. kód	Model	Rozměry	Max. tlak	Min. hustota					
F14	FEI-1	pr. 52 mm	3 MPa	0,76 g/cm³					
F20	FEI-2	pr. 90 mm	2,5 MPa	0,5 g/cm³					
F25	FCI-2	pr. 44×63 mm	1,5 MPa	0,75 g/cm³					
Celková délka			IMN TC INOX 1 2 3 4 5 6						
4. kód	Popis								
LT	zadejte délku v rozmezí 90 až 3500 mm								

Počet kontaktů

IMN TC INOX ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

5. kód	Popis
--------	-------

C1	1 kontakt
----	-----------

C2	2 kontakty
----	------------

Počet plováků

IMN TC INOX ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

6. kód	Popis
--------	-------

N1	1 plovák
----	----------

N2	2 plováky
----	-----------

N3	3 plováky
----	-----------

N4	4 plováky
----	-----------

Příklad objednávky:

IMN TC INOX ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
IMN TC INOX V1 P08 F14 LT500 C2 N1