


# MPS-Kapaliny

## Sestavy měřičů průtoku kapalin s rychlostní sondou

- Měření průtoku kapalin.
- DN 25 až DN 1800.
- PN 16 až PN 320.
- Výstupní signál 4 až 20 mA a digitální výstup.
- Velmi nízká tlaková ztráta.
- Snadná montáž pomocí návarků (bez potrubních přírub).

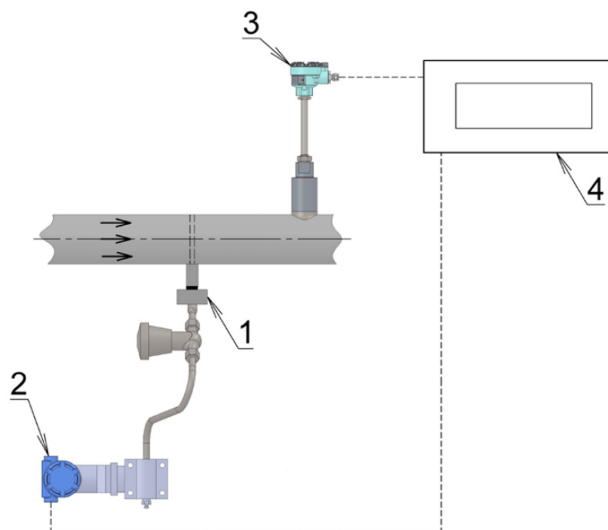

### Objednací tabulka

#### Sestava měřičů průtoku kapalin s rychlostní sondou

| Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MPS-Kapaliny</b> | Komponenty sestavy<br>- rychlostní sonda (pozice 1)<br>- snímač tlakové diference (pozice 2)<br>- snímač teploty (pouze pro měření hmotnostního průtoku) (pozice 3)<br>- matematický člen (pozice 4)<br>- montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, ...) |

Příklad objednávky:

**MPS-Kapaliny**

K objednávce se vyplňuje dotazník DF0468.