


# 271 B, 272 B

## Průmyslové snímače teploty řady B

- Měřicí rozsahy od -30 do +250 °C.
- Rozměr skříně 200×36 mm.
- Průměr stonku 10 mm.
- Stonek s délkou 63 až 250 mmz mosazi, nerezové oceli, speciální mosazi nebo slitiny mědi a niklu.
- Leštěný a zlacený hliníkový plášť ve tvaru V.
- Kapilára z pevného skla, průměr 6 mm.
- Přesnost dle DIN 16195.
- Kompletace s jímkami řady B.

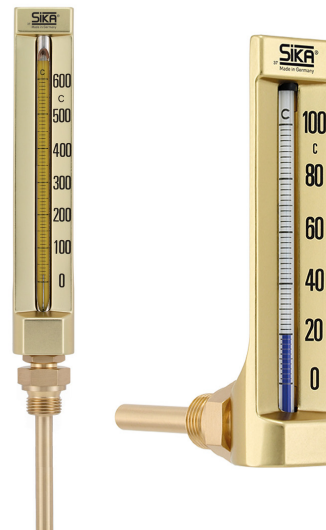

### Objednací tabulka

Typ		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>1. kód</b>	<b>Popis</b>	
271	Kotlový snímač teploty přímý, rozměr skříně 200×36 mm	
272	Kotlový snímač teploty úhlový 90°, rozměr skříně 200×36 mm	
Provedení		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
2	B, průměr stonku 10 mm	
Rozsah		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	
35	-30 až +50 °C	
06	0 až +60 °C	
10	0 až +100 °C	
12	0 až +120 °C	
16	0 až +160 °C	
20	0 až +200 °C	
25	0 až +250 °C	
Jednotky		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>4. kód</b>	<b>Popis</b>	
1	Celsius (°C)	
2	Celsius + Fahrenheit (°C + °F)	
Náplň sloupce		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>5. kód</b>	<b>Popis</b>	
1	modrá tekutina	

**Délka stonku - L1**

1 2 3 4 5 6 7 8

6. kód	Popis
063	63 mm
100	100 mm
160	160 mm
250	250 mm

**Připojovací závit - G**

1 2 3 4 5 6 7 8

7. kód	Popis
2	G1/2" / SW27
3	G3/4" / SW32
7	M20×1,5 / SW27
9	M27×2 / SW32

**Materiál stonku**

1 2 3 4 5 6 7 8

8. kód	Popis
1	mosaz
3	nerezová ocel
4	speciální mosaz
5	slitina niklu a mědi

Příklad objednávky:  
**271 2 35 1 1 063 2 1**

