


291 B, 292 B

Průmyslové snímače teploty řady B

- Měřicí rozsahy od -30 do +250 °C.
- Rozměr skříně 150×36 mm.
- Průměr stonku 10 mm.
- Stonek s délkou 63 až 250 mm z mosazi, nerezové oceli, speciální mosazi nebo slitiny mědi a niklu.
- Leštěný a zlacený hliníkový plášť ve tvaru V.
- Kapilára z pevného skla, průměr 6 mm.
- Přesnost dle DIN 16195.
- Kompletace s jímkami řady B.

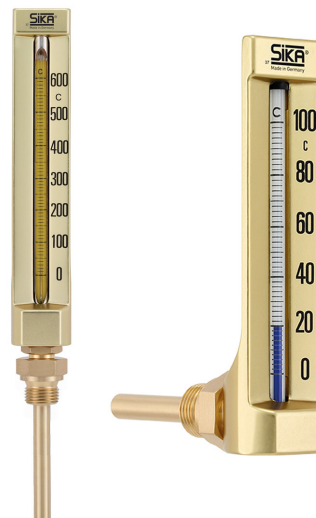

Objednací tabulka

Typ		1	2	3	4	5	6	7	8
1. kód	Popis								
291	Kotlový snímač teploty přímý, rozměr skříně 150×36 mm								
292	Kotlový snímač teploty úhlový 90°, rozměr skříně 150×36 mm								
Provedení		1	2	3	4	5	6	7	8
2. kód	Popis								
2	typ B s pevným šroubením								
Rozsah		1	2	3	4	5	6	7	8
3. kód	Popis								
35	-30 až +50 °C								
06	0 až +60 °C								
10	0 až +100 °C								
12	0 až +120 °C								
16	0 až +160 °C								
20	0 až +200 °C								
25	0 až +250 °C								
Jednotky		1	2	3	4	5	6	7	8
4. kód	Popis								
1	Celsius (°C)								
2	Celsius + Fahrenheit (°C + °F)								
Náplň sloupce		1	2	3	4	5	6	7	8
5. kód	Popis								
1	modrá tekutina								

Délka stonku- L1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

6. kód	Popis
063	63 mm
100	100 mm
160	160 mm
250	250 mm

Připojovací závit - G

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

7. kód	Popis
2	G1/2" / SW27
3	G3/4" / SW32
7	M20×1,5 / SW27
9	M27×2 / SW32

Materiál stonku

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

8. kód	Popis
1	mosaz
3	nerezová ocel
4	speciální mosaz
5	slitina niklu a mědi

Příklad objednávky:
291 2 35 1 1 063 2 1

