

# KombiTemp K422/522

## Přímoukazuující snímače teploty s DIN konektorem

- Kombinace přímoukazuujícího kapalinového teploměru a odporového čidla Pt100 nebo Pt1000.
- Měřicí rozsahy od -30 do +200 °C.
- Rozměr skříně 150×36 mm, pr. stonku 10×1 mm.
- Přímé nebo úhlové provedení.
- Stonek z mosazi (PN 16) nebo nerezové oceli (PN 40).
- Kapilára z pevného skla, průměr 6 mm.
- Elektrické připojení konektor dle DIN.
- Teplota okolí -20 až +60 °C (pouze pro vnitřní použití)



### Objednací tabulka

Provedení		K 1 2 3 4 5 6 7
<b>1. kód</b>	<b>Popis</b>	
422	přímé	
522	úhlové, 90°	
Zobrazovaný rozsah		K 1 2 3 4 5 6 7
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
35	-30 až +50 °C	
06	0 až +60 °C	
10	0 až +100 °C	
12	0 až +120 °C	
16	0 až +160 °C	
20	0 až +200 °C	
Délka stonku - L1		K 1 2 3 4 5 6 7
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	
063	63 mm	
100	100 mm	
160	160 mm	
Připojovací závit		K 1 2 3 4 5 6 7
<b>4. kód</b>	<b>Popis</b>	
2	G1/2"	
7	M20×1,5	

KombiTemp K422/522  
Přímoukazující snímače teploty s DIN konektorem

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ

**Materiál stonku** K 1 2 3 4 5 6 7

5. kód	Popis	Jmenovitý tlak
1	mosaz,	do 1,6 MPa
3	nerezová ocel	do 4 MPa

**Čidlo teploty** K 1 2 3 4 5 6 7


6. kód	Popis
1	1× Pt100 / 3-vodič / třída B
7	1× Pt1000 / 2-vodič / třída B

**Jednotky** K 1 2 3 4 5 6 7

7. kód	Popis
0	Celsius (°C)
2	Celsius + Fahrenheit (°C + °F)

Příklad objednávky:  
**K422 12 160 7 3 1 0 0**

K422

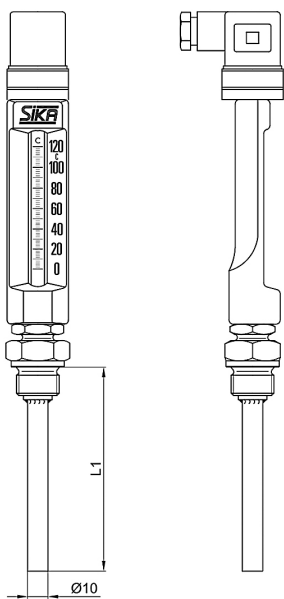

K522

