


#0003

2025-04

ZS-010, ZS-011

Stabilizované napájecí zdroje

- Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení.
- Výstupní napětí 24 V DC $\pm 0,5$ V.
- Výstupní proud 40 mA (25 mA).
- Napájecí napětí 230 V AC (+10 %, -15 %).
- Elektrická pevnost 4000 V AC.
- Provedení IP 40 (na lištu DIN TS 35 a TS 32) a IP 55 (na stěnu).
- Vysoká odolnost proti rušení dle ČSN EN 61326-1 (průmyslové prostředí).

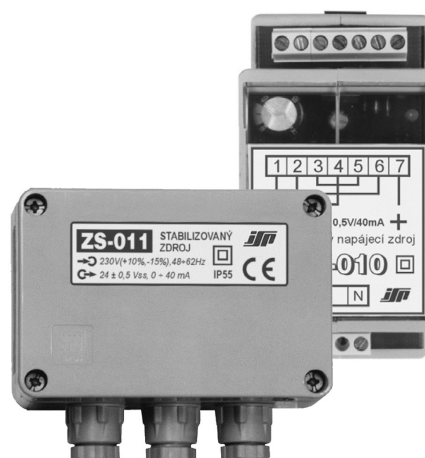

Objednací tabulka

Typ		119 ①②
1. kód	Popis	
010	Stabilizovaný napájecí zdroj ZS-010 (provedení na lištu DIN TS 35 a TS 32, krytí IP 40)	
011	Stabilizovaný napájecí zdroj ZS-011 (provedení na stěnu, rozměry 110×112×65 mm, krytí IP 55)	
Výstupní proud		119 ①②
2. kód	Popis	
0	40 mA	
1	25 mA	

Příklad objednávky:

119 ①② → 119 0110