


JMDM1200, MDM1200

Diferenční manometr s membránou

- Měření tlakové difference neagresivních a agresivních kapalin, plynů a par.
- Rozsahy od 0 do 16 bar.
- Standardní třída přesnosti 2,5 % dle EN 837-1.
- Průměr skříně 100, 150 mm.
- Materiál ve styku s měřeným médiem nerezová ocel 316, 316L, Viton (Monel 400).
- Materiál skříně nerezová ocel 304 (316).
- Teplota média až +100 °C.
- Možnost kapalinového tlumení.
- Možnost nevýbušného provedení (Ex) II 2GDc.
- Stupeň krytí IP 55 / IP 65.

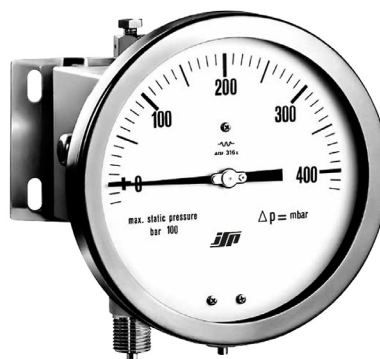

Objednací tabulka

Typ		12, 3, 4, 5, 6, 0
1. kód	Popis	
JMDM	Diferenční manometr s membránou, IP 55	
MDM	Diferenční manometr s membránou (primárně pro ATEX provedení – viz volitelné provedení)	
Provedení		12, 3, 4, 5, 6, 0
2. kód	Popis	
1205	se spodní přípojkou pro montáž na povrch vč. montážního držáku	
1207	se spodní přípojkou pro montáž do panelu	
Průměr skříně		12, 3, 4, 5, 6, 0
3. kód		
	100 mm	
	150 mm	
Diferenční tlak		12, 3, 4, 5, 6, 0
4. kód	Statický tlak na obou vstupech nebo pouze na vstupu "+"	Statický tlak na vstupu "-"
0 až 100 mbar	25 bar	100 bar
0 až 160 mbar	25 bar	100 bar
0 až 250 mbar	25 bar	100 bar
0 až 400 mbar	50 bar	100 bar
0 až 600 mbar	50 bar	100 bar
0 až 1 bar	100 bar	100 bar
0 až 1,6 bar	100 bar	100 bar
0 až 2,5 bar	100 bar	100 bar
0 až 4 bar	100 bar	100 bar

JMDM1200, MDM1200
Diferenční manometr s membránou

4. kód	Statický tlak na obou vstupech nebo pouze na vstupu "+"	Statický tlak na vstupu "-"
0 až 6 bar	100 bar	100 bar
0 až 10 bar	100 bar	100 bar
0 až 16 bar	100 bar	100 bar

Procesní připojení 1 2, 3, 4, 5, 6, 7

5. kód	5. kód
G1/4" vnější	M20×1,5 vnější
G3/8" vnější	1/4" NPT vnější
G1/2" vnější	1/2" NPT vnější

Průzor 1 2, 3, 4, 5, 6, 7

6. kód
sklo
plexisklo
bezpečnostní sklo

Volitelné provedení 1 2, 3, 4, 5, 6, 7

Náplň
glycerin
silikonový olej

Ukazatel a stupnice
červený ukazatel nastavitelný *1
červený ukazatel maxima – vlečný
speciální stupnice

*1 – Pouze s plexisklem.

Ostatní	Ostatní
ATEX (Ex) II 2GDc (IP 65) *1	odmaštěné provedení pro kyslík
materiál skříně nerezová ocel 316	max. statický tlak 400 bar
části ve styku s médiem z Monel dle NACE MR0175	rozsahy menší než 60 mbar
tropikalizace	

*1 Pouze pro typ MDM... s bezpečnostním sklem.

Příklad objednávky:
1 2, 3, 4, 5, 6, 7
JMDM1205, 150 mm, 0 až 2,5 bar, 2×M20×1,5 vnější, plexisklo