


D15 117 540, 616 D17 117 540, 616 Odvaděče kondenzátu plovákové

- Slouží k automatickému odvádění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní párou.
- Montáž do svislého i vodorovného (po úpravě) potrubí.
- Provedení přímé, přírubové, s bimetalovým řídicím členem, plovákové.
- Jmenovitý tlak PN 16 a PN 40.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 50.
- Materiál tělesa šedá litina GG25, ocelolitina 1.0619N.
- Skladba evidenčního čísla odpovídá rozpadu dle informačního listu č. 0658.

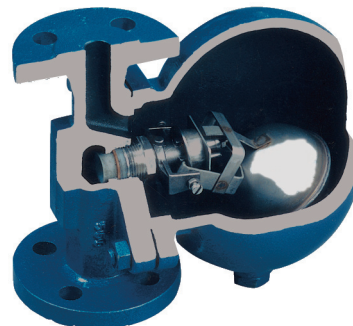

Přípustné tlaky a teploty odpovídají ČSN a DIN

Kód odvaděče	Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Materiál tělesa	Rozsah pracovních teplot
D15 117 540	DN 15, 25, 50	PN 40	ocelolitina	0 až 450 °C
D17 117 540	DN 15 až 50	PN 40	ocelolitina	0 až 450 °C
D15 117 616	DN 15, 25, 50	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C
D17 117 616	DN 15 až 50	PN 16	šedá litina	0 až 300 °C

Příklad objednávky: D15 117 540 DN 50 PN 40