


Kulový kohout

Připojení: vnitřní trubkový G závit

M202

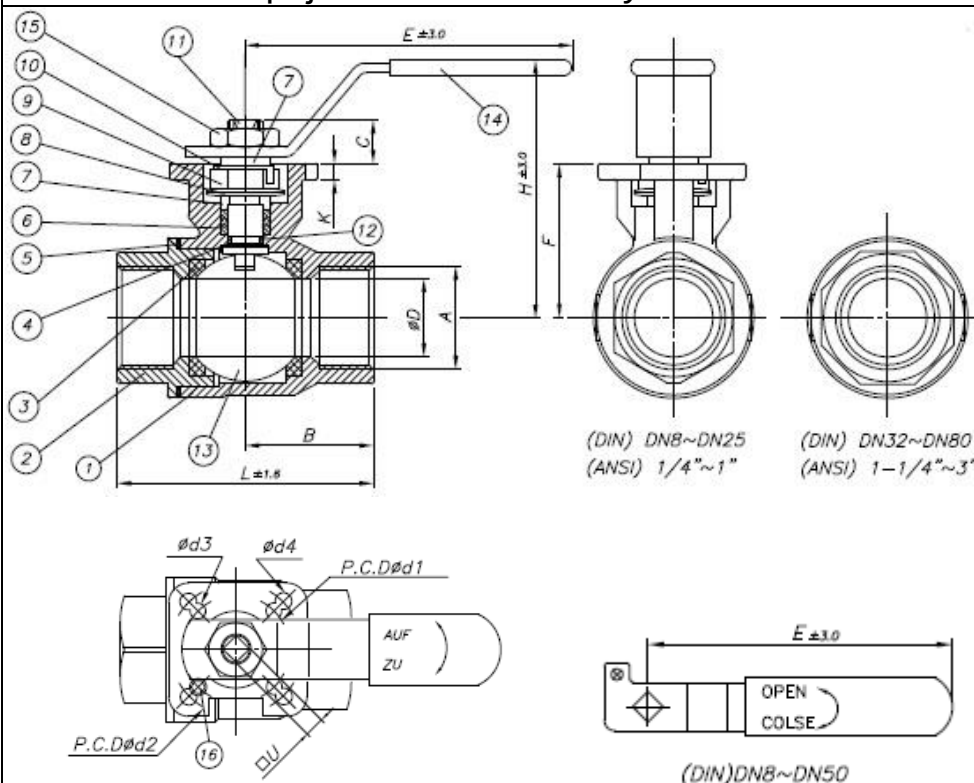

Plynotěsný uzavírací kulový kohout pro tekutá a plynná media.

Český certifikát B-30-00546/99 pro plynná paliva 1., 2. a 3. třídy dle ČSN EN 437: zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, směs propan-butan a další při teplotě okolního prostředí od -10° C do +70° C

Výrobce prohlašuje, že tento produkt je za následujících podmínek: **teplota max. 60°C, tlak max. 40 bar** vhodný pro:

H₂, He, N₂, O₂, CO₂, Ar, Acetylen, NH₃

Možnosti použití:

Plynárenství, petrochemie, energetika, potravinářský a farmaceutický průmysl, atd.

Vlastnosti:

Vhodné jako instalační armatura
Tělo je ze 2 kusů, vyměnitelné těsnění

Výhody použití:

- ☺ prac. přetlak 1/4 " - 2 " do 63 bar
- ☺ plac. přetlak 2 1/2 " - 3 " do 56 bar
- ☺ těsnění PTFE
- ☺ vyměnitelné těsnění
- ☺ vestavěný doraz 90°

Vyhraujeme si právo na rozdíly mezi vyobrazením a dodaným zbožím

Stavební rozměry

DN v inch	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "	2 "	2 1/2 "	3 "	
DN v mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	
Ø D	11,6	12,7	15	20	25	31,8	38	50,8	65	76	
A	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "	2 "	2 1/2 "	3 "	
L	50	60	75	80	90	110	120	140	185	205	
B	24,95	30	37,5	40,3	45,5	55	60,4	69,9	92,5	102	
E	114	114	114	133	133	187	187	187	350	350	
Ø d 1	36	36	36	42	42	42	42	50	50	70	
Ø d 2		42	42	50	50	50	50	70			
Ø d 3/d 4	5,5/0	5,5/5,5	5,5/5,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	6,5/8,5	8,5	8,5	
□ U	9	9	9	11	11	11	11	14	17	17	
ISO 5211	F03/F04	F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F07	F07	

Krouticí moment bez rezervy

Nm	4	4	5	8	10	17	24	31,5	52,5	84	
Hmotnost s pákou											
kg	0,16	0,25	0,68	0,86	0,92	1,48	2,08	3,66	7,04	11,13	

Název	Poz.	Materiál	Poč. kusů	Technické údaje	
Těleso	1	Nerezová ocel 1.4408	1	Pracovní teplota	- 20 °C až 160 °C
Koncový kus	2	Nerezová ocel 1.4408	1		krátkodobě až 200 °C
Sedlo	3	PTFE	2		viz diagram tlak/teplota
Těsnění hřídele	4	PTFE	1	Vnější nátěr	bez nátěru
Těsnění tělesa	5	PTFE	1	Barva rukojeti	žlutá
Ucpávka hřídele	6	PTFE	2		
Zajištění ucpávky	7	Nerezová ocel AISI 304	2		
Talířová pružina	8	Nerezová ocel AISI 301	2		
Matice	9	Nerezová ocel AISI 304	1		
Podložka pojistná	10	Nerezová ocel AISI 304	1		
Hřídel	11	Nerezová ocel AISI 316	1		
O kroužek	12	VITON	1		
Koule	13	Nerezová ocel 1.4408			
Páka	14	Nerezová ocel AISI 304	1		
Matice	15	Nerezová ocel A2-70	1		
Zarážka	16	Nerezová ocel AISI 304	1		



JSP Industrial Controls

Váš dodavatel:

JSP, s.r.o. | Raisova 547, 506 01 Jičín

+420 493 760 811 | jsp@jsp.cz | www.jsp.cz