

Uzavírací ventil

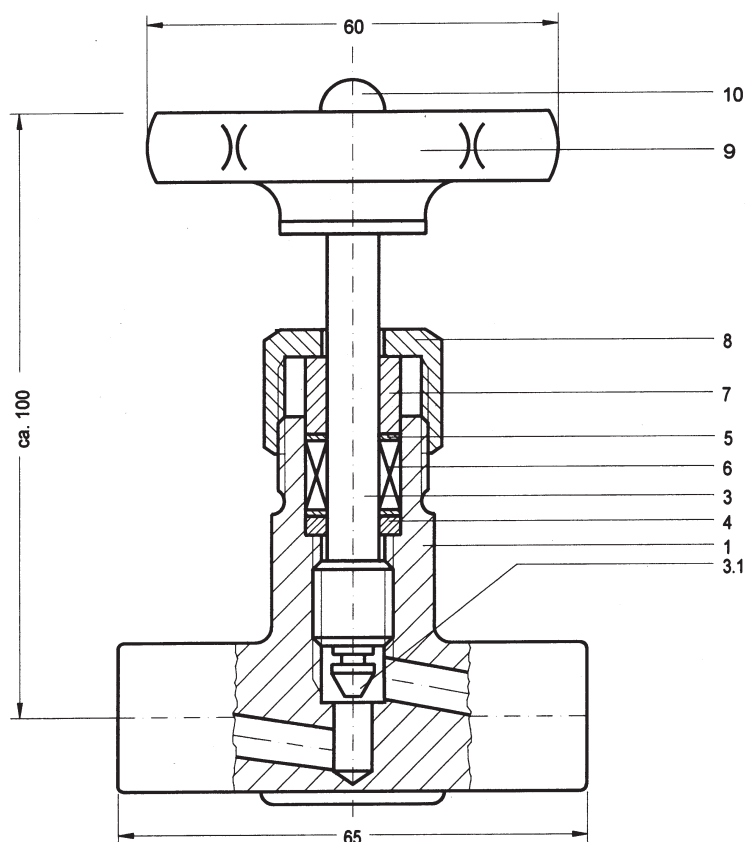
Číslo tělesa

A3

Kompaktní ventil z výkovku
integrální sedlo
vřeteno s vnitřním závitem pro teploty
krátkodobě do 300 °C

Základní údaje:

DN max. **8** T max. **250 °C**
PN max. **400** C_v ~ **0,5 (DN5)**



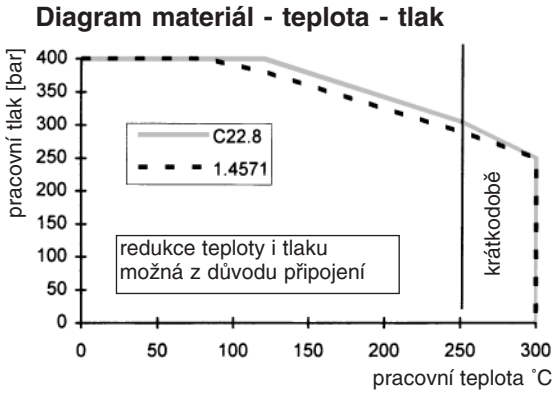












Kusovník

číslo	název	materiál	
		1	2
1	těleso, kované	1.0460 1020	1.4571 316Ti
3	vřeteno, válečkové	1.4104 430F	1.4571 316Ti
3.1	kuželka, zalisovaná, otočná	1.4034 SS	1.4571 316Ti
4	těsnicí kroužek	1.0501 1035	1.4571 316Ti
5	stírací kroužek	Novapress	
6	ucpávka	grafit 1)	
7	pouzdro	1.0715 1213	1.4571 316Ti
8	převlečná matice	1.0715 1213	1.4571 316Ti
9	ruční kolo	plast 2)	
10	matice	pozinkovaná ocel	1.4301 316Ti
1) podle požadavků: ucpávka PTFE. Ventily pro kyslík (odmaštěné) mohou být použity pro maximální teplotu 200 °C a tlak 250 bar.			
2) podle požadavků: výlisek z plechu nebo vratidlo.			

Ventily mají válečkovaná vřetena s drsností < 0,002mm umožňující bezpečný a dlouhodobý provoz bez zvýšených nákladů na údržbu.

Číslo pro objednání:

A3				
typ a velikost tělesa	kód materiálu	kód zvláštního provedení	kód vstupního připojení	kód výstupního připojení
	1 1.0460 (C22.8) uhlíková ocel	G vratidlo (místo ručního kola)		SV zářezný kroužek KL dvojitý zářezný kroužek
	2 1.4571 nerezová ocel	H ruční kolo z plechového výlisku		SK přivařovací nátrubek SN
Diagram materiál - teplota - tlak 		K matice pro montáž do panelu		GA vnější závit G válcový GB
		L upevňovací plech		GI vnitřní závit G válcový GE
		R regulační kuželka		MA vnější závit metrický MB
				MI vnitřní závit metrický ME
				GM vnější závit G válcový pro tlakoměry MM vnější závit metrický pro tlakoměry
				LG šroubení s vnitřním trubkovým závitem pro tlakoměry LM šroubení s vnitřním metrickým závitem pro tlakoměry
				SP přípojka tlakoměrová se závitem trubkovým nebo metrickým
				NA vnější závit NPT
				NI vnitřní závit NPT
				SZ přivařovací konec
				SM přivařovací konec
				FL příruba



JSP Industrial Controls

Váš dodavatel:
JSP, s.r.o. | Raisova 547, 506 01 Jičín
+420 493 760 811 | jsp@jsp.cz | www.jsp.cz