


DL2

Modulární datalogger se 4" dotykovým displejem

- Obsahuje 2 sloty pro moduly poskytující až 12 vstupů/výstupů.
- Až 30 zobrazovaných kanálů.
- 2 GB interní paměť s pokročilým záznamem dat.
- Zabudovaný 1 analogový výstup 4...20 mA a 4 spínací výstupy SSR.
- Matematické, alarmové a řídicí funkce.
- USB port na předním krytu.
- Rozhraní RS-485 pro Modbus RTU, ethernet pro Modbus TCP
- Provedení s IP30/IP20 do panelu/skříně
- Samostatný software pro zprovoznění a zpracování dat.
- Možnost dodání vč. ochranné skříně pro nástěnnou montáž s IP65.

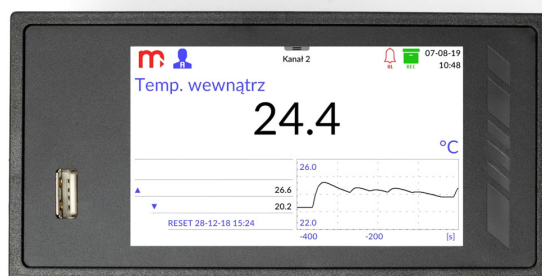

Objednací tabulka

Modulární datalogger se 4" dotykovým displejem		DL2-①-②
Slot A		DL2-①-②
1. kód	Popis	
??	vyberte kód ze seznamu modulů	
00	neobsazeno	
Slot B		DL2-①-②
2. kód	Popis	
??	vyberte kód ze seznamu modulů	
00	neobsazeno	
Seznam modulů		
Kód	Vstupní moduly	
11	IN6I(24V) – 6 analog. vstupů pro proudové signály 0/4...20 mA vč. interního zdroje napájení 24 VDC	
12	IN6I – 6 analog. vstupů pro proudové signály 0/4...20 mA napájené externím zdrojem	
23	IN6T – 6 analog. vstupů pro odporové a termoelektrické snímače teploty	
41	IN6V – 6 analog. vstupů pro napěťové signály ±10 V, 0/2...10 V, 0/1...5 V	
53	IN6 – 6 analog. vstupů, 3 pro odporové a termoelektrické snímače teploty; 3 pro proudové a napěťové signály (0/4...20 mA, 0/2...10 V, 0/1...5 V)	

Kód	Vstupní moduly
61	IN6D – 6 pulzních vstupů, schopnost režimu STATE, měření frekvence (0,1...1000 Hz), počítání pulzů (0...100 Hz)
62	IN3D – 3 pulzní vstupy, schopnost režimu STATE, měření frekvence (0,1...12500 Hz), počítání pulzů (0...100 Hz)
71	IN2RS485(24V) – 2 nezávislé a galv. oddělené porty RS-485 pro zařízení s Modbus RTU vč. interního zdroje napájení 24 VDC
72	IN2RS485 – 2 nezávislé a galv. oddělené porty RS-485 pro zařízení s Modbus RTU
75	IN1HRT – 1 vstup pro zařízení s HART, zpracuje až 25 veličin z max. 15 přístrojů
Kód	Výstupní moduly
81	OUT6RL – 6 spínacích výstupů (SSR), 24 VAC / 0,5 A nebo 36 VDC / 0,5 A
91	OUT3 – 3 programovatelné analog. výstupy (0/4...20 mA, 0/2...10 V, 0/1...5 V)

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
DL2W KIT	Ochranná skříň s IP65 pro montáž na stěnu DL2
DL2-Rpplus	Software pro vizualizaci a zpracování dat z dataloggerů DL2

Příklad objednávky:

DL2-①-② → DL2-53-00