#0538 2025-04

MPV-Kapaliny

Sestavy měřičů průtoku kapalin s vírovým průtokoměrem

- **Měření průtoku kapalin.**
- **DN 15 až DN 200.**
- **PN 10 až PN 64.**
- **Pracovní teplota do 420 °C.**
- **Výstupní signál 4 až 20 mA a digitální výstup.**
- **Nízká tlaková ztráta.**
- **Vysoká přetížitelnost.**
- **Snadná montáž, bezúdržbové měření.**
- **Schváleno pro fakturační měření.**

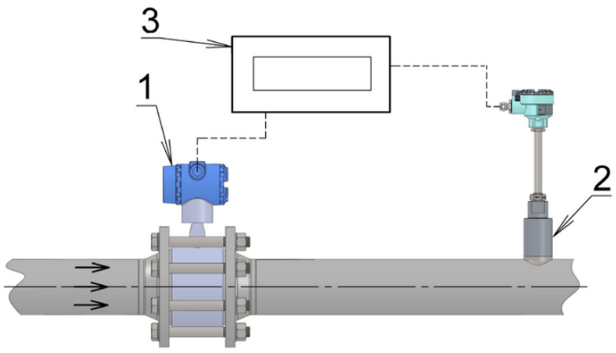

Objednací tabulka

Sestava měřiče průtoku kapalin s vírovým průtokoměrem

Kód	Popis
MPV-Kapaliny	Komponenty sestavy - vírový průtokoměr (pozice 1) - snímač teploty (pouze pro měření hmotnostního průtoku) (pozice 2) - matematický člen (pozice 3) - montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, ...)

Příklad objednávky:
MPV-Kapaliny

K objednávce se vyplňuje dotazník DF0468.